




evrokrovlya.com.ua



МОДУЛЬНА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ


Атіка

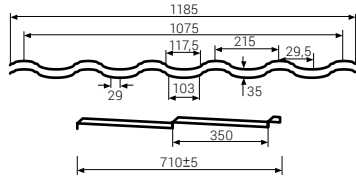

Довжина листа, мм: **710**
Висота хвилі, мм: **35**
Довжина хвилі, мм: **350**
Корисна ширина, мм: **1075**

Загальна ширина, мм: **1185**
Товщина матеріалу*, мм: **0,40 – 0,55**
Мін. допустимий нахил даху: **14°**
* Визначається умовами замовлення

Геркулес

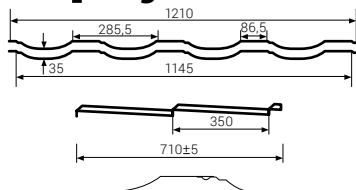

Довжина листа, мм: **710**
Висота хвилі, мм: **35**
Довжина хвилі, мм: **350**
Корисна ширина, мм: **1145**

Загальна ширина, мм: **1210**
Товщина матеріалу*, мм: **0,40 – 0,55**
Мін. допустимий нахил даху: **14°**
* Визначається умовами замовлення

МОДУЛЬНА ЧЕРЕПИЦЯ

Металочерепиця вироблена листами однакової фіксованої довжини, що з'єднані інноваційними замками, які мінімізують витрати матеріалу під час монтажу. Вона виготовляється методом профілювання металевих листів на найсучасніших європейських верстатах.

10 ПЕРЕВАГ МОДУЛЬНОЇ ЧЕРЕПИЦІ

1. Економія на відходах.

Непрямокутні частини покрівлі не будуть створювати відходів завдяки можливості переносу відрізаних частин черепиці на інші ділянки. Економія в узлах монтажу мансардних вікон та вентканалів. Також модель Атіка дозволяє монтувати її зі зсувом та (або) викладати в шаховому порядку, а це ще більша економія на відходах.

2. Легкість розрахунків.

Будь-який замовник чи проєктант зможе легко, без допомоги сторонніх програм, розрахувати необхідну кількість матеріалу.

3. Швидкість придбання.

Товар завжди в наявності на складі у найпопулярніших кольорах. Клієнт може отримати його миттєво, навіть у пік будівельного сезону.

4. Економія при доставці.

Не треба замовляти дорогі вантажівки, товар можна забрати навіть на легковій автівці з причепом.

5. Докупівля.

Не вистачило? Завжди можна докупити навіть один лист

без переплат і очікування.

6. Зручність зберігання.

Зайві листи короткі, тому їх легко зберігати для інших проєктів

7. Доставка.

Черепицю можна відправити по всій Україні кур'єрською службою.

8. Економія місця та часу.

Під час монтажу листи не треба заздалегідь розпаковувати. Це економить місце на об'єкті та мінімізує шанс ушкодження. Також для швидкості монтажу їх можна відразу підняти на дах за допомогою маніпулятора.

9. Зручність ремонту.


Щоб замінити невелику ділянку модульного даху, достатньо докупити тільки один лист, на відміну від звичайної черепиці, один лист якої важко і дорого виготовити.

10. Надійність.

Короткі листи – запорука того, що при перевезенні мінімальний шанс ушкодження замків металочерепиці, а це, у свою чергу, гарантує гідроізоляцію та неперевершений вигляд вашого даху.

ЛИСТОВА МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ


Атіка

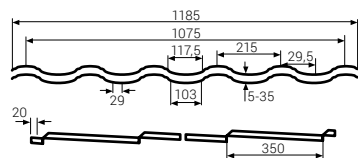

Довжина листа, мм: **420 – 4970; 4970 – 13500****
Висота хвилі*, мм: **5 – 35**
Довжина хвилі, мм: **350**
Корисна ширина, мм: **1075**

Загальна ширина, мм: **1185**
Товщина матеріалу*, мм: **0,40 – 0,55**
Мін. допустимий нахил даху: **14°**
* Визнач. умовами замовлення
** За узгодженням виробництва

Геркулес

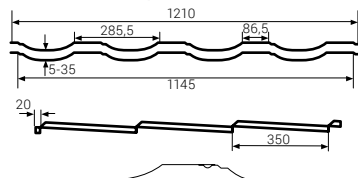


Довжина листа, мм: **420 – 4270; 4270 – 9500****
Висота хвилі*, мм: **5 – 35**
Довжина хвилі, мм: **350**
Корисна ширина, мм: **1145**

Загальна ширина, мм: **1210**
Товщина матеріалу*, мм: **0,40 – 0,55**
Мін. допустимий нахил даху: **14°**
* Визнач. умовами замовлення
** За узгодженням виробництва

ПРОФНАСТИЛ

С-8 ПРОФНАСТИЛ

Висота профіля, мм: **8**
Корисна ширина, мм: **1165**
Загальна ширина, мм: **1210**
Товщина*, мм: **0.4 – 0.55**



* Визначається умовами замовлення



НС-20С ПРОФНАСТИЛ СТИНОВИЙ

Висота профіля, мм: **20**
Корисна ширина, мм: **1135**
Загальна ширина, мм: **1190**
Товщина*, мм: **0.4 – 0.7**



* Визначається умовами замовлення




НС-20П ПРОФНАСТИЛ ПОКРІВЕЛЬНИЙ

Висота профіля, мм: **20**
Корисна ширина, мм: **1135**
Загальна ширина, мм: **1175**
Товщина*, мм: **0.4 – 0.7**



* Визначається умовами замовлення



НС-20СО ПРОФНАСТИЛ СТИНОВИЙ ЗВОРОТНИЙ

Висота профіля, мм: **20**
Корисна ширина, мм: **1135**
Загальна ширина, мм: **1190**
Товщина*, мм: **0.4 – 0.7**




* Визначається умовами замовлення





КОМПЛЕКТУЮЧІ ТА АКСЕСУАРИ

Для виконання якісної сучасної
покрівлі рекомендуємо

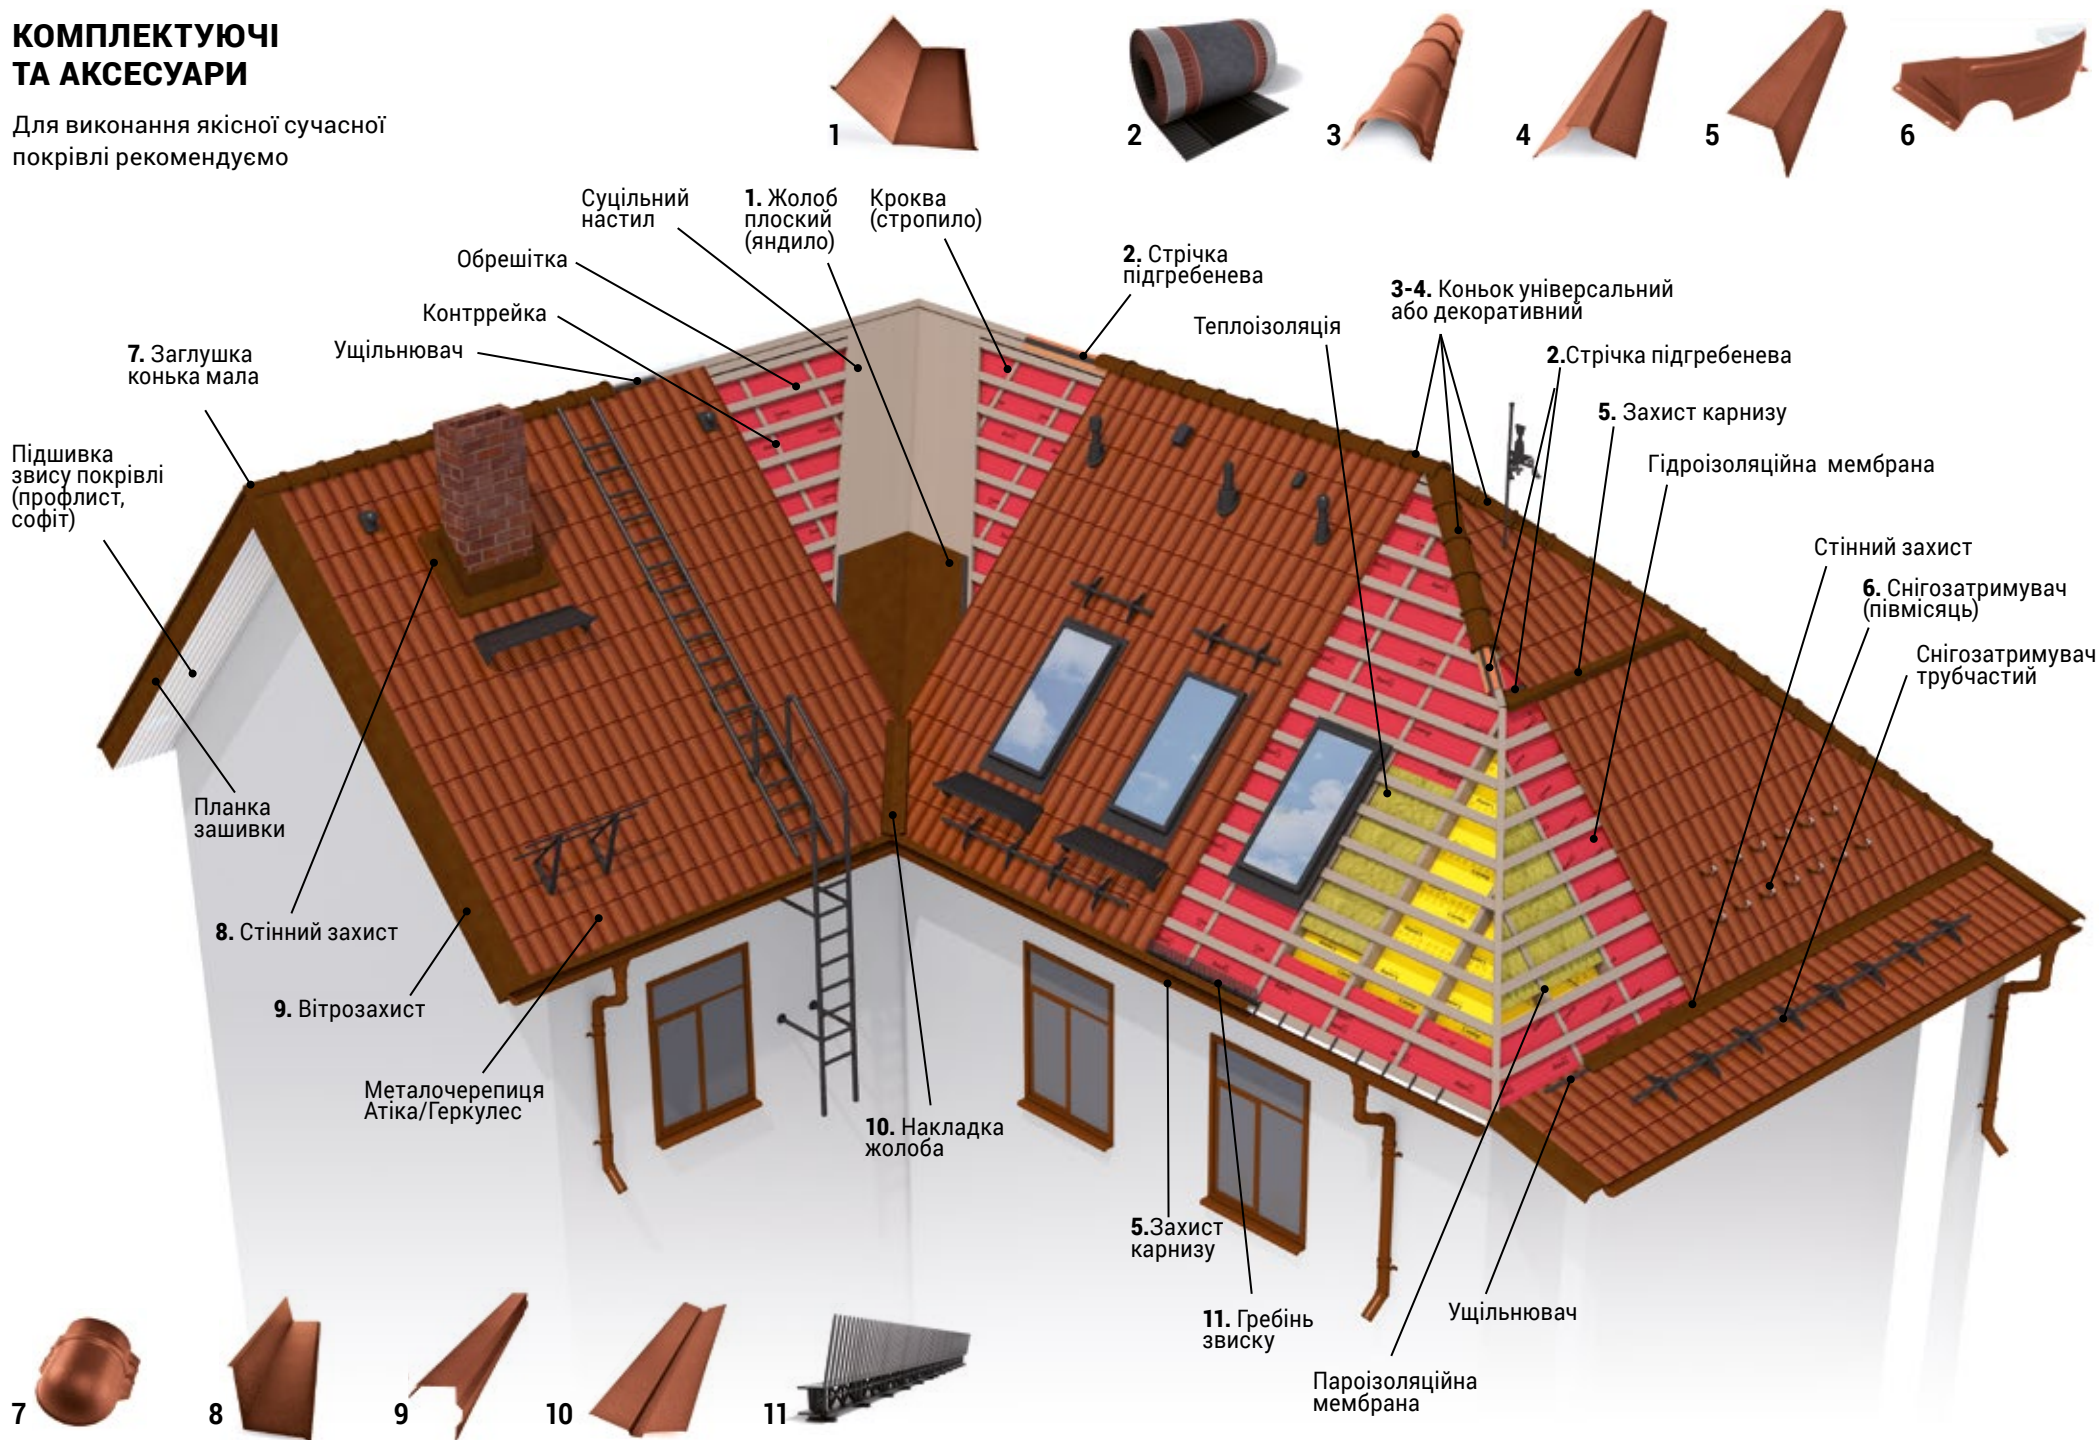


СТАНДАРТНІ МЕТАЛЕВІ АКСЕСУАРИ

Для того щоб металева покрівля або огорожа довго служили та гарно виглядали, компанія «Єврокрівля» пропонує достатній асортимент стандартних добірних елементів, що виробляються на сучасному європейському обладнанні.

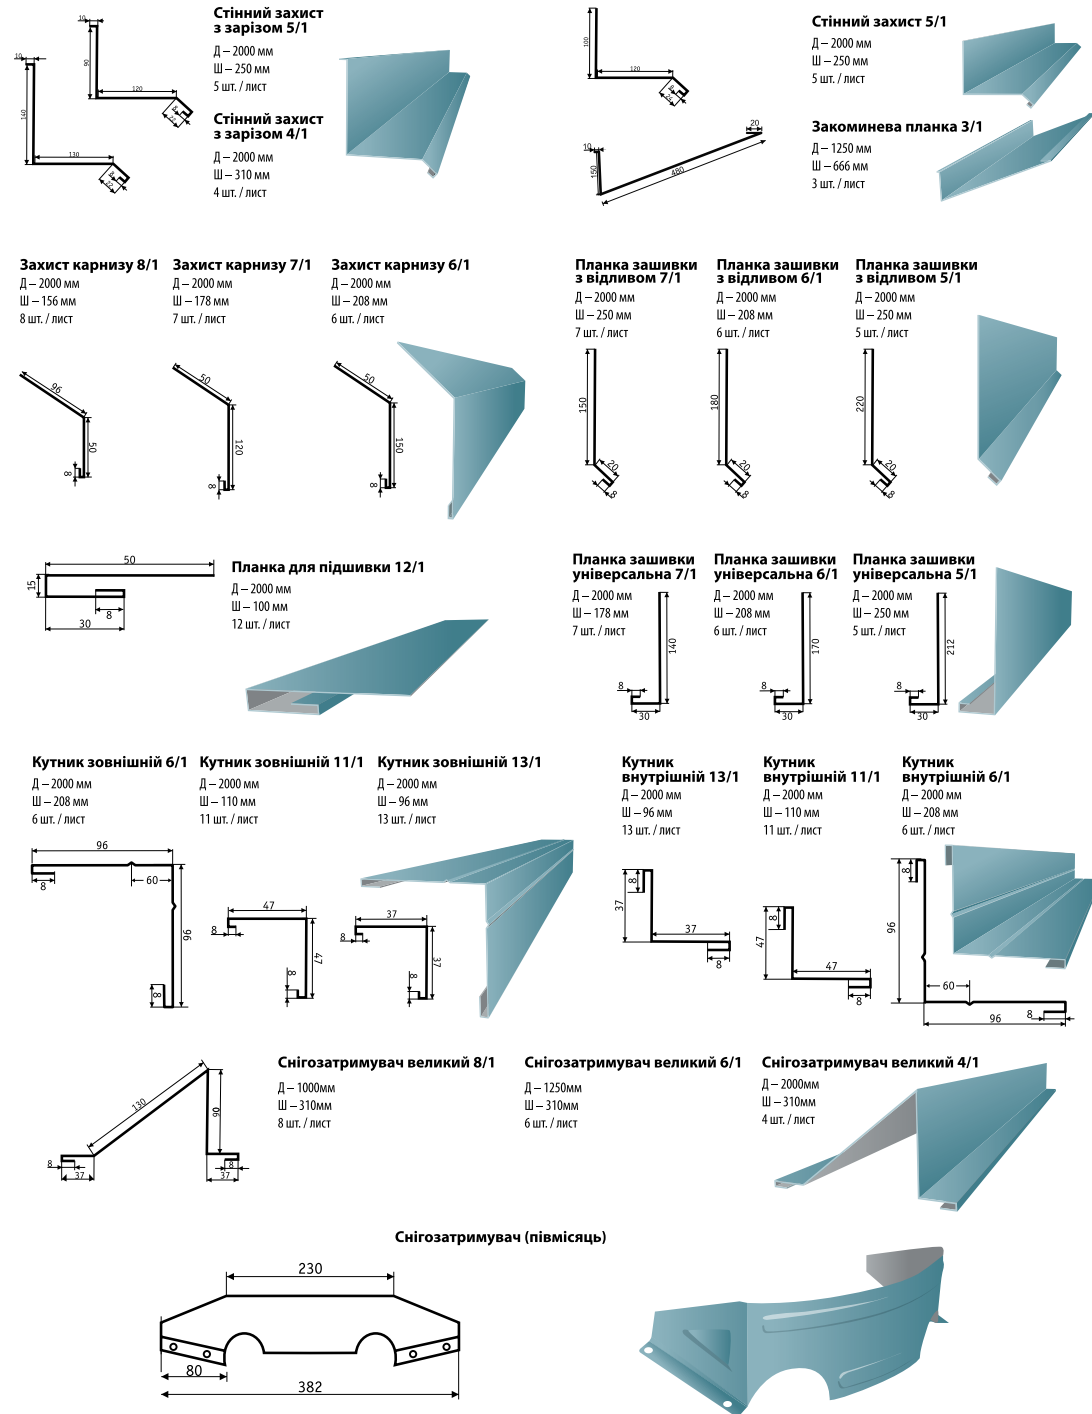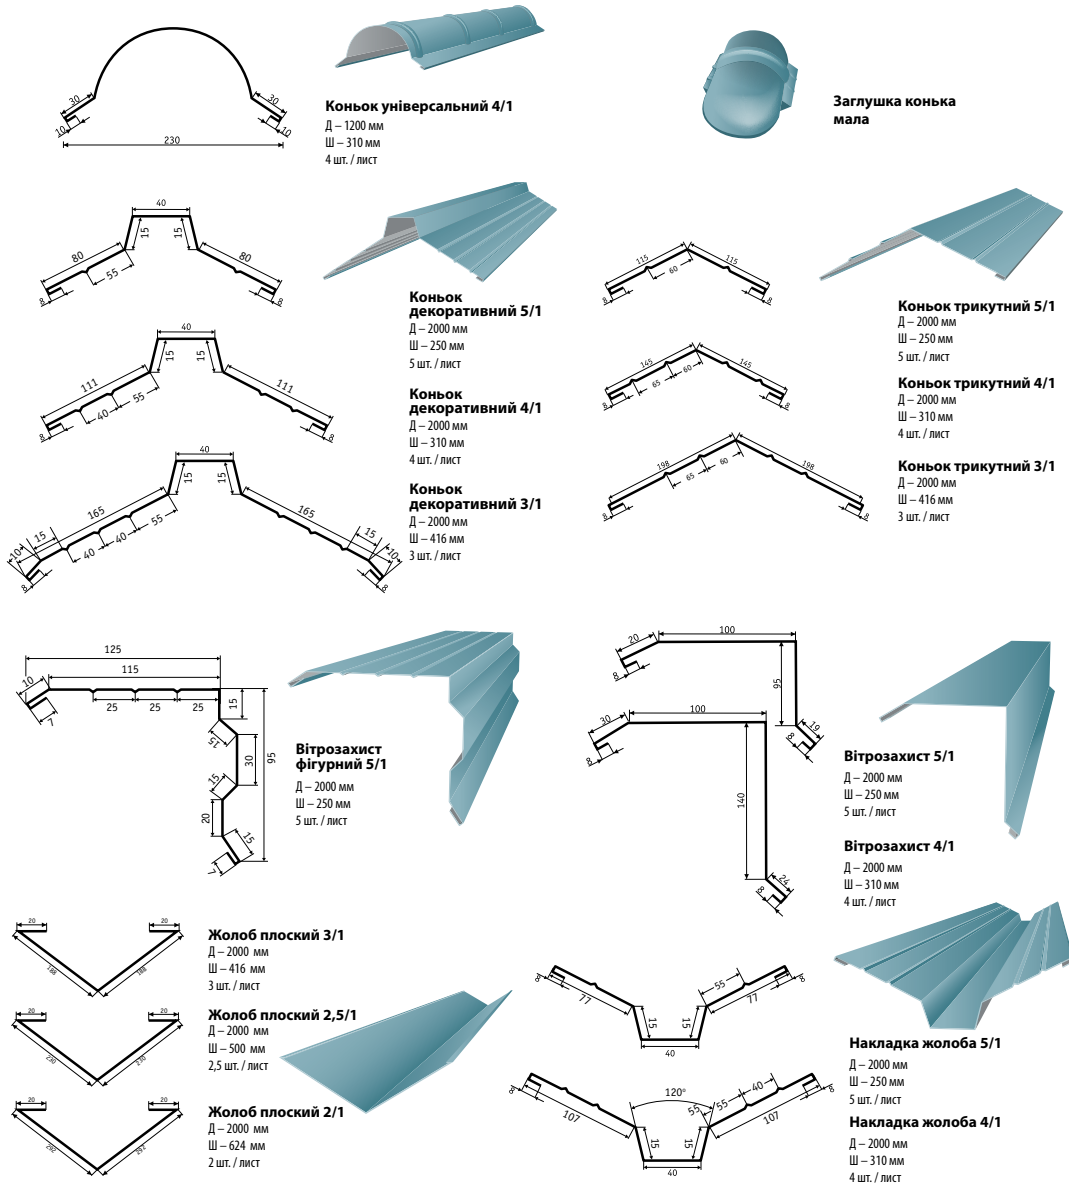




ФАЛЬЦЕВА ПОКРІВЛЯ ТА ФАСАД

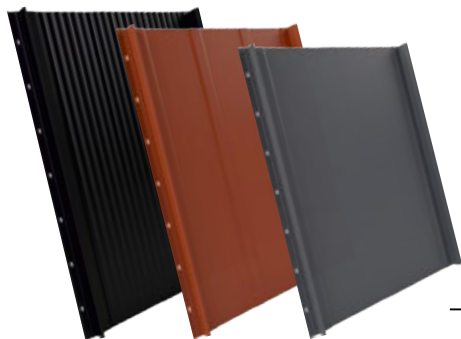

Класика

Трапеція


Хвиля





Технічні характеристики

Загальна ширина, мм	540
Корисна ширина, мм	500
Діапазон довжин листів*, мм	1200-7000*
Висота профіля, мм	28,5
Товщина*, мм	0,45-0,50*

* - визначається умовами замовлення



ШТАХЕТНА ОГОРОЖА

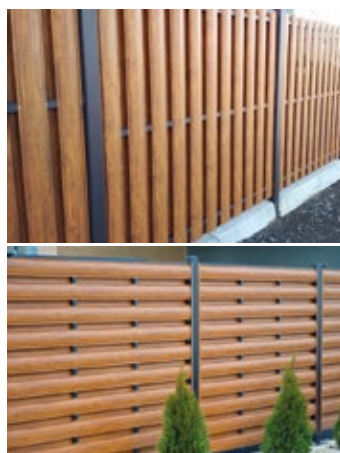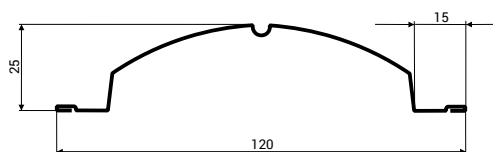


САЙДИНГ В ПЛІВЦІ

Технічні характеристики

Загальна ширина, мм 265

Корисна ширина, мм 231

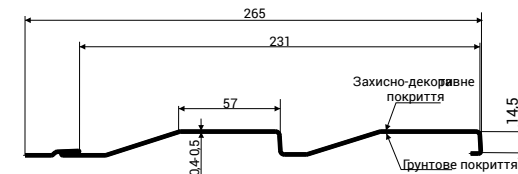

ФАСАДНА ПАНЕЛЬ В ПЛІВЦІ


Технічні характеристики

Загальна ширина, мм 376


Корисна ширина, мм 340




ВАРІАНТ ХВИЛЯ



ВАРІАНТ СТАНДАРТ



ВАРІАНТ ПЕРФОРАЦІЯ




БЛОК-ХАУС В ПЛІВЦІ

Технічні характеристики

Загальна ширина, мм 395

Корисна ширина, мм 357





ПЕРЕВАГИ ВОДОСТІЧНИХ СИСТЕМ RAINWAY

- Вироблені з високоякісного ПВХ (PVC-U), стійкого до ультрафіолетового випромінювання, хімічних та інших негативних чинників навколишнього середовища.
- Спеціально розроблена форма ринви не дозволяє навіть потужним потокам води з даху перекинутися через край та забезпечує жорсткість готової конструкції.
- Конструкція лійки дозволяє встановлювати її в будь-якому місці системи, використовуючи одну нерозрізану ринву та заглушку або поєднуючи два відрізки ринви.
- Є можливість поєднання двох систем з різною пропускною можливістю (RainWay 90 та RainWay 130), що дозволяє комплексно вирішувати завдання зі збору та відводу дощової й талої води з покрівель складної конструкції та великих масштабів.

- Легкість матеріалів та зручна довжина ринв і труб (3 м) дозволяють так само легко й зручно транспортувати, зберігати та монтувати систему.
- Кожна водостічна система RainWay випускається у 8 кольорах.
- Матеріали сертифіковані за міжнародною системою ISO.
- Гарантія якості та витривалості матеріалів – 10 років.

КОЛЬОРОВА ГАММА ВОДОСТІЧНИХ СИСТЕМ

