

СХОДИ НА ГОРИЦЕ


2021

**Широкий
асортимент**
сходів
на горище

FAKRO®


СКЛАДНІ СЕГМЕНТНІ СХОДИ НА ГОРИЩЕ З ДЕРЕВ'ЯНОЮ ДРАБИНОЮ

LWS Smart

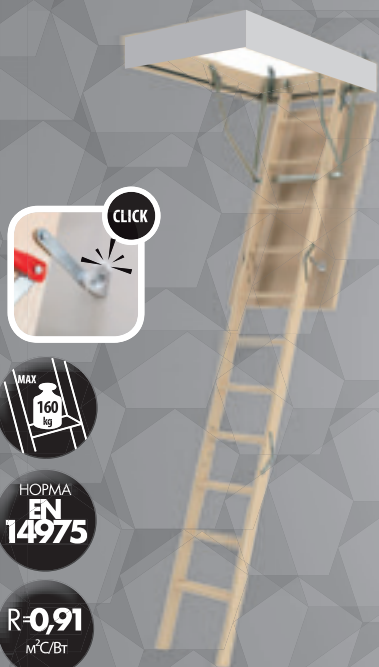

Сходи на горище **LWS Smart** – це складні сходи з 3- або 4-сегментною дерев'яною драбиною і бежевою термоізоляційною кришкою. Інноваційне рішення, яке застосовується в новій конструкції сходів LWS Smart забезпечує високий комфорт користування та швидкий і простий монтаж в перекриття.

LWK Komfort

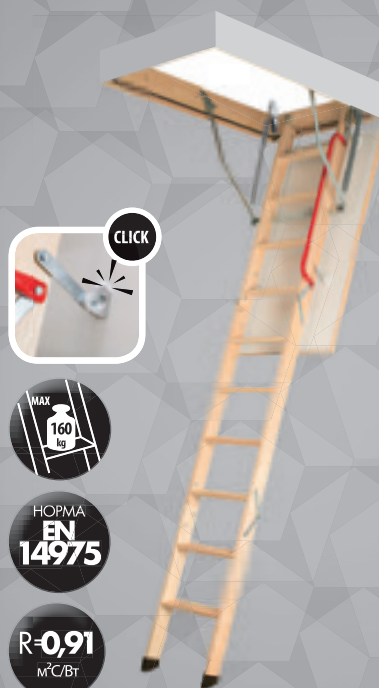

Сходи на горище **LWK Komfort** - це складні сходи з 3- або 4-сегментною дерев'яною драбиною, додатково укомплектовані естетично оформленою термоізоляційною кришкою білого кольору, поручнем та наконечниками.

LTK Thermo



Сходи **LTK Thermo** – це супертермоізоляційні сходи ($R=1,32 \text{ m}^2\text{C/Bt}$), призначені для будинків, в яких існує велика різниця температур між житловим приміщенням та нежитловим горищем. Мають IV найвищий клас щільності.



бежева кришка



контурний ущільнювач



сходи з канавками проти ковзання на рівні з боковими елементами драбини



простий монтаж



можливість монтажу додаткових аксесуарів



наконечники (тільки 3-сегментні LWK)



біла кришка



контурний ущільнювач



поручень



сходи з канавками проти ковзання на рівні з боковими елементами драбини



простий монтаж



можливість монтажу додаткових аксесуарів



наконечники



біла кришка



контурний ущільнювач



поручень



сходи з канавками проти ковзання виступають за бокові елементи драбини



можливість монтажу додаткових аксесуарів



простий монтаж

3 роки
гаранті



повністю зібрані, готові для швидкого монтажу в перекриття

СКЛАДНІ СХОДИ НА ГОРИЩЕ З МЕТАЛЕВОЮ ДРАБИНОЮ

Komfort LMK



Сходи на горище **LMK** – це складні 3-сегментні сходи, в яких термоізоляційна кришка білого кольору та коробка виготовлені з соснової деревини, а драбина – з металу. Укомплектовані поручнем для більшого комфорту.

LMP



Сходи **LMP** – найвищі сходи на українському ринку! Сходи нового покоління, які можна монтувати навіть в дуже високих приміщеннях, зберігаючи при цьому максимальний комфорт користування. Діапазон висоти приміщення - 300 - 366 см

LST



Сходи на горище **LST** – це ножичні сходи з білою термоізоляційною кришкою, дерев'яною коробкою, металевими декоративними планками та кутниками для швидкого монтажу. Ножична конструкція драбини дозволяє скласти її до малих розмірів, даючи тим самим можливість встановити сходи в невеликих отворах.



наконечники



біла кришка



контурний ущільнювач



поручень



сходи з перфорацією проти ковзання



можливість монтажу додаткових аксесуарів



простий монтаж



наконечники



біла кришка



контурний ущільнювач



сходи з перфорацією проти ковзання



можливість монтажу додаткових аксесуарів



система швидкого монтажу в перекритті



телескопічний поручень, який спрощує складання та розкладання драбини



366 cm для високих приміщень



біла кришка



декоративні планки



контурний ущільнювач



сходи з перфорацією проти ковзання



можливість доставити чи зняти сходи



можливість монтажу додаткових аксесуарів




система швидкого монтажу в перекритті



система пристосування довжини драбини до висоти приміщення

СХЕМА СКЛАДНИХ СЕГМЕНТНИХ СХОДІВ НА ГОРИЩЕ З ДЕРЕВ'ЯНОЮ ДРАБИНОЮ

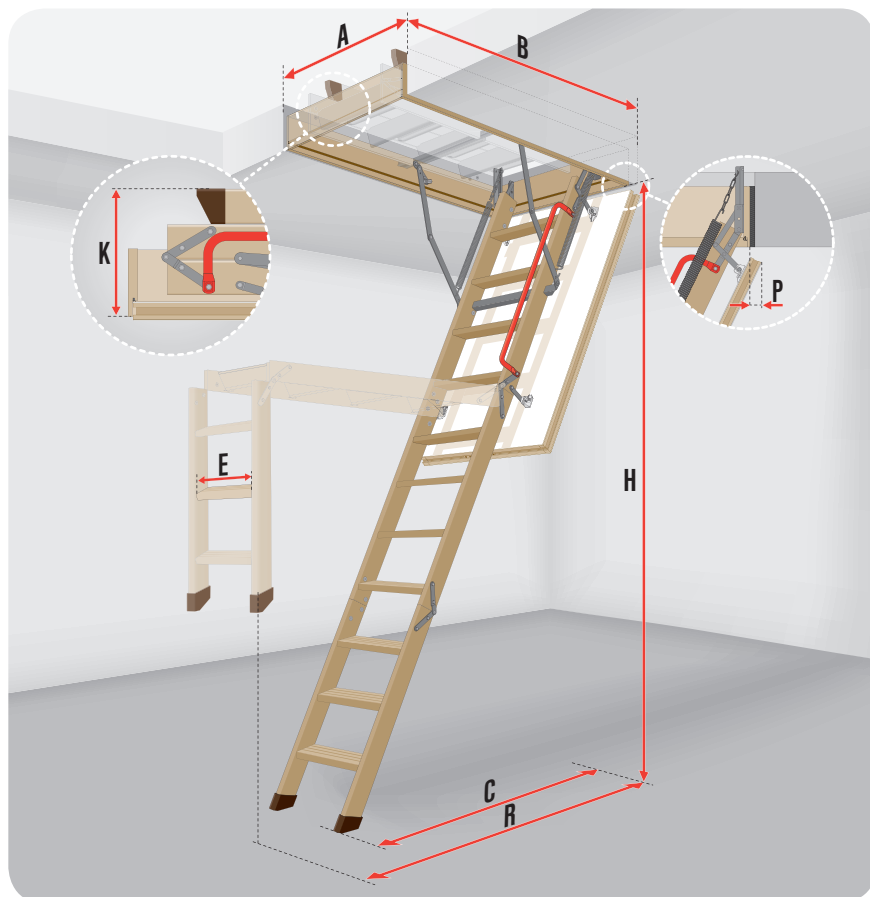

Ціни подані в гривнях із ПДВ.
Ціни дійсні з 05.04.2021 та до моменту появи оновленого ціника.

| Технічні характеристики | LWS/LWK | LTK |
|---|-------------|------|
| Допустиме навантаження [кг] | 160 | |
| Коефіцієнт опору проникнення тепла [м ² С°/Вт] | 0,91 | 1,32 |
| Клас щільності відповідно до норми EN12207 | - | 4 |
| Товщина термоізоляції [см] | 3 | 6 |
| Товщина кришки [см] | 3,6 | 6,6 |
| Висота коробки [см] | 14 | 22 |
| Ширина сходинки [см] | 8 | |
| Довжина сходинки [см] | 34 | |
| Максимальна висота приміщення [см] | 280/305/325 | 280 |

СХОДИ LWS/ LWK

| Розмір отвору в стелі [см] | 60x94 | 60x120 | 70x120 | 60x130 | 70x130 | 70x130 |
|---|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Зовнішні розміри коробки [см] | 58x92,4 | 58x118,4 | 68x118,4 | 58x128,4 | 68x128,4 | 68x128,4 |
| Висота приміщення Н [см] | 280 | | | 305 | | 325 |
| Кількість сегментів шт. | 4 | 3 | | 4 | | |
| Розмір вильоту R [см] | 128 | 156 | | 179 | | 162 |
| Розмір після розкладання драбини С [см] | 114 | 120 | | 130 | | |
| Висота складених сходів К [см] | 35 | 27 | | 33/34 | | 41/42 |
| Розмір вильоту кришки після відчинення Р [см] | | | | 4 | | |

ЦІНА

| Розмір отвору в стелі [см] | 60x94 | 60x120 | 70x120 | 60x130 | 70x130 | 70x130 |
|----------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Висота приміщення Н [см] | 280 | | | 305 | | 325 |
| СХОДИ LWS Plus* | 4800 | 3400 | 4100 | 5000 | 5400 | - |
| СХОДИ LWS | - | - | - | 5000 | 5400 | 6300 |
| СХОДИ LWK Plus* | 5500 | 4000 | 4600 | 5200 | 5900 | - |
| СХОДИ LWK | - | - | - | 5200 | 5900 | 6800 |

* модель 2017 року


СХОДИ LTK

| Розмір отвору в стелі [см] | 60x120 | 70x120 | 70x130 |
|---|----------|----------|----------|
| Зовнішні розміри коробки [см] | 58x118,4 | 68x118,4 | 68x128,4 |
| Висота приміщення Н [см] | 280 | | |
| Розмір вильоту R [см] | 167 | | |
| Розмір після розкладання драбини С [см] | 121 | | |
| Висота складених сходів К [см] | 37 | | |
| Розмір вильоту кришки після відчинення Р [см] | - | | |

ЦІНА

| Розмір отвору в стелі [см] | 60x120 | 70x120 | 70x130 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| СХОДИ LTK | 5500 | 5700 | 6100 |

СХЕМА СКЛАДНИХ СЕГМЕНТНИХ СХОДІВ НА ГОРИЩЕ З МЕТАЛЕВОЮ ДРАБИНОЮ

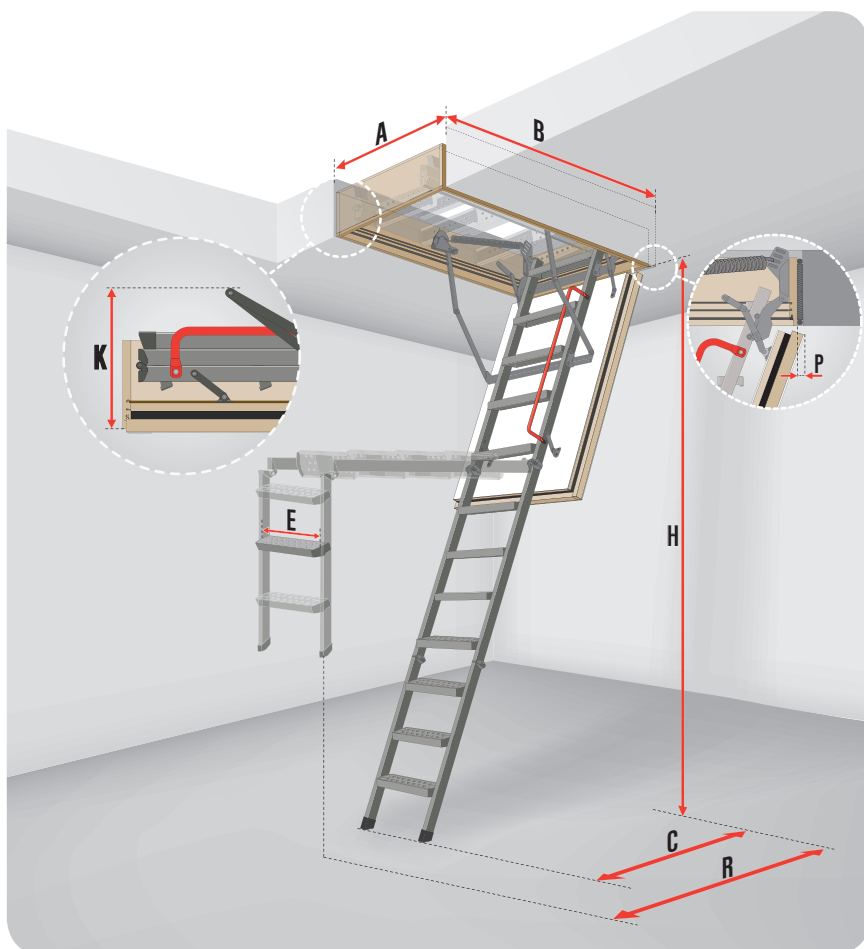

Ціни подані в гривнях із ПДВ.
Ціни дійсні з 05.04.2021 та до моменту появи оновленого цітника.

| Технічні характеристики | LMK | LMP |
|---|------|------|
| Допустиме навантаження [кг] | 200 | 200 |
| Коефіцієнт опору проникнення тепла [м ² С°/Вт] | 0,91 | 0,91 |
| Товщина термоізоляції [см] | 3 | 3 |
| Товщина кришки [см] | 3,6 | 3,6 |
| Висота коробки [см] | 14 | 18 |
| Ширина сходинки [см] | 8 | 8 |
| Довжина сходинки [см] | 34 | 34 |
| Максимальна висота приміщення [см] | 280 | 366 |

СХОДИ LMK

| Розмір отвору в стелі [см] | 60x120 | 70x120 |
|---|----------|----------|
| Зовнішні розміри коробки [см] | 58x118,4 | 68x118,4 |
| Висота приміщення Н [см] | 280 | |
| Розмір вильоту R [см] | 157 | |
| Розмір після розкладання драбини С [см] | 118,5 | |
| Висота складених сходів К [см] | 25,5 | |
| Розмір вильоту кришки після відчинення Р [см] | - | |

ЦІНА


| Розмір отвору в стелі [см] | 60x120 | 70x120 |
|----------------------------|-------------|-------------|
| СХОДИ LMK | 5900 | 6300 |

СХОДИ LMP

| 60x144 | 70x144 | 86x144 |
|-----------|----------|----------|
| 58x 142,2 | 68x142,2 | 84x142,2 |
| 366 | | |
| 196 | | |
| 145 | | |
| 32 | | |
| - | | |

| 60x144 | 70x144 | 86x144 |
|--------------|--------------|--------------|
| 19000 | 19600 | 21000 |

СХЕМА НОЖИЧНИХ СХОДІВ

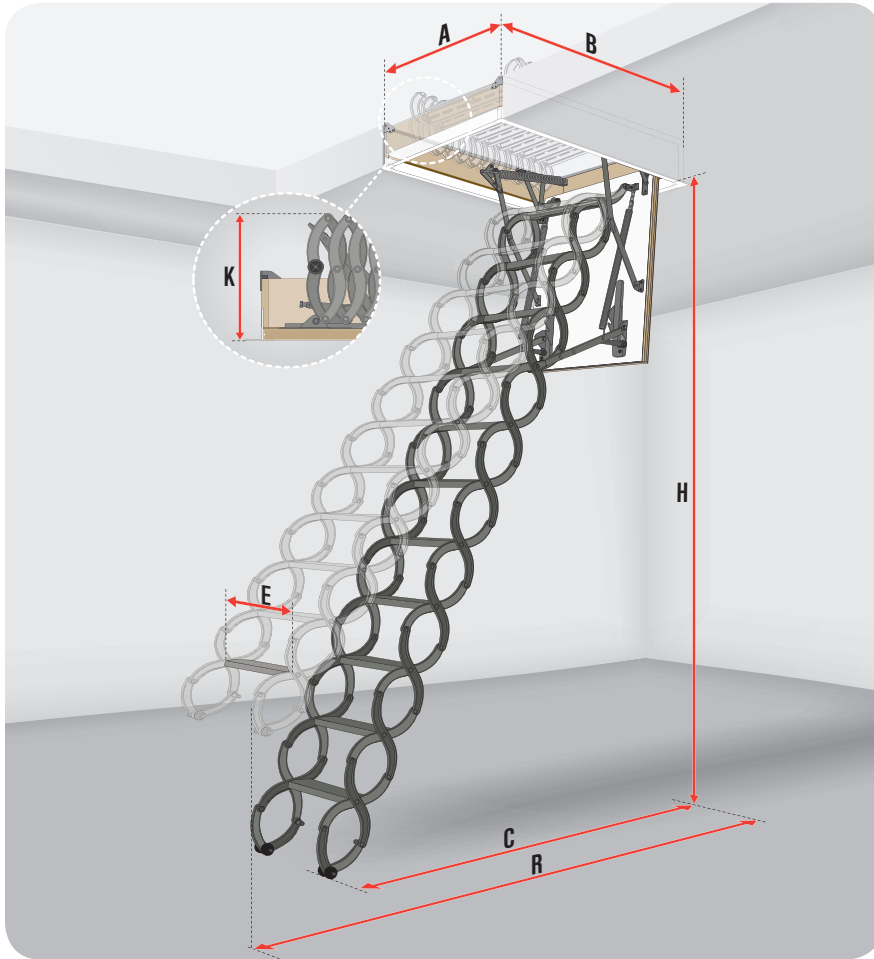

Ціни подані в гривнях із ПДВ.
Ціни діють з 05.04.2021 та до моменту появи оновленого ціника.

| Технічні характеристики | LST |
|---|--|
| Допустиме навантаження [кг] | 200 |
| Коефіцієнт опору проникнення тепла [$m^2C^{\circ}/Вт$] | 0,91 |
| Товщина термоізоляції [см] | 3 |
| Товщина кришки [см] | 3,6 |
| Висота коробки [см] | 18 |
| Ширина сходинки [см] | 8 |
| Довжина сходинки [см] | 30 для сх. шириною 60 см 38 для сх. шириною 70 см |
| Максимальна висота приміщення [см] після доставлення 1 сегменту/2 сегментів | 300/330 |

СХОДИ LST

| | | | | |
|--|---------|----------|---------|----------|
| Розмір отвору в стелі [см] | 60x90 | 60x120 | 70x80 | 70x120 |
| Зовнішні розміри коробки [см] | 59x89,4 | 59x119,4 | 69x79,4 | 69x119,4 |
| Висота приміщення Н для стандартної довжини драбини [см] | 250-280 | | | |
| Розмір вильоту R [см] | 150 | | | |
| Розмір після розкладання драбини С [см] | 146-134 | | | |
| Висота складених сходів К [см] | 38,2 | | | |

ЦІНА

| | | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Розмір отвору в стелі [см] | 60x90 | 60x120 | 70x80 | 70x120 |
| СХОДИ LST | 8500 | 8700 | 8500 | 9100 |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Додатковий сегмент LSS* | 1250 |
|-------------------------|-------------|

* Додатковий сегмент LSS збільшує висоту сходів на 20 см. Максимальна кількість додаткових сегментів - 2 шт.

АКСЕСУАРИ ДЛЯ СХОДІВ НА ГОРИЩЕ

Ціни подані в гривнях із ПДВ.
Ціни дійсні з 05.04.2021 та до
моменту появи оновленого ціника.



Огорожа LXB - U

Огорожа робить безпечним отвір сходів на горище, а також полегшує спуск. Огорожа LXB - U монтується безпосередньо до підлоги на горищі, завдяки чому її можна застосувати до всіх видів сходів.

| | |
|---------------------|-------------|
| Розмір [см] | 86x140 |
| Висота огорожі [см] | 110 |
| Ціна | 1500 |



Декоративна планка LXL-PVC

Декоративна планка LXL-PVC призначена для естетичного оформлення отвору в стелі та маскування щілин навколо коробки після монтажу. Виготовляється з ПВХ білого кольору. Надає ефекту довершеності кришці сходів. Монтаж планки відбувається без застосування цвяхів.

| | |
|--|------------|
| Розмір [см] | 70x130 |
| Товщина планки після монтажу на коробці [см] | 1 |
| Ширина планки [см] | 3,5 |
| Ціна | 550 |



Наконечники LXS

Наконечники коричневого кольору монтуються на останньому сегменті драбини. Вони надають сходам естетичного вигляду і покращують їх стабільність. Не залишають слідів на підлозі.

| | |
|------|------------|
| Ціна | 200 |
|------|------------|



Поручень LXH

Металевий поручень полегшує пересування по сходах та у такий спосіб збільшує комфорт користування. Кріпиться до верхнього сегменту драбини справа чи зліва.

| | |
|------|------------|
| Ціна | 500 |
|------|------------|



Технічні консультанти:

Західний регіон (050) 430-63-03
(050) 371-32-86

м. Київ (044) 332-42-50
(050) 370-01-73
(050) 370-76-74
(050) 438-69-88

м. Дніпро (050) 370-03-88

м. Одеса (050) 370-63-30

м. Харків (057) 340-01-62
(050) 371-53-96



on-line замовлення
продукції FAKRO на
shop.fakro.com.ua

Дилер

 FAKRO®



ТзОВ "ФАКРО Львів"
79040, м. Львів, вул.Городоцька, 3556
тел./факс (032) 297-25-62, 297-25-63
www.fakro.com.ua
e-mail: fakro@fakro.com.ua

ТзОВ "ФАКРО Львів" залишає за собою право вносити зміни до технічних параметрів та специфікацій товарів без попередження.